



**Sifatec** GmbH & Co.KG  
Das Flachdachgerüst


**STARTBEREIT  
FÜR SICHERE  
DACHARBEIT**

# **WAS MACHT SIFATEC?**

Sifatec sichert Flachdächer und hochgelegene Arbeitsplätze gemäß Ihrer Ansprüche und Anforderungen. Beachtet werden geltende Regelwerke. Danach sind Sie startbereit für Ihre Höhenarbeit.

Sifatec montiert primär temporäre Seitenschutzsysteme und Treppentürme.



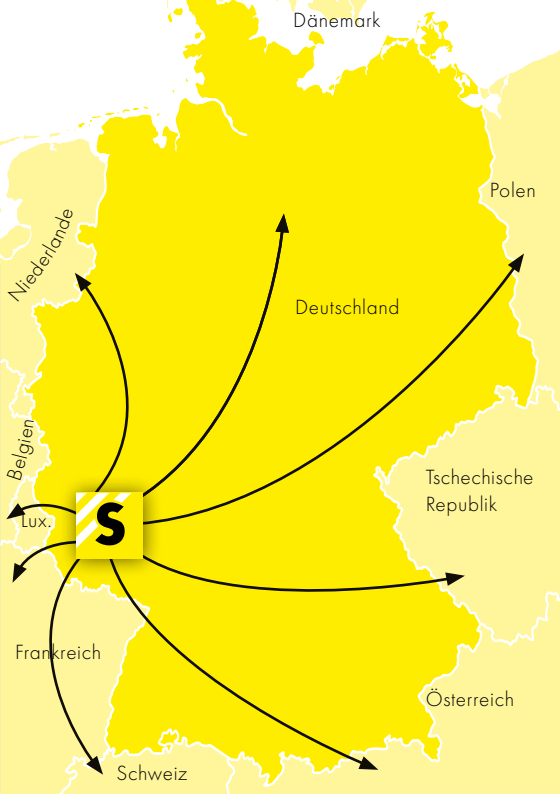

**Sifatec – Gerüstbau am Flachdach**

# **FÜR WEN UND WO ARBEITET SIFATEC?**

Sifatec arbeitet grundsätzlich für jeden, der ein Interesse an der Absicherung seines Projektes hat.

Hierzu zählen z.B. Dachdecker, Hallen-, Hoch- und Photovoltaikanlagenbauer sowie Planer in ganz Deutschland und den Anrainerstaaten.

Auch in verschiedenen Industrieparks hat Sifatec einen großen Erfahrungsschatz und bringt sein Knowhow mit zum Bau.

**Sifatec – Gerüstbau am Flachdach**

# **WIE UND WOMIT ARBEITET SIFATEC?**

Sifatec arbeitet mit den eigenen patentierten Seitenschutzsystemen sowie mit Produkten namhafter Hersteller.

Sifatec bringt mit eigenem, optimiertem Fuhrpark eine kollektive Absturzsicherung samt Aufstieg an Ihr Projekt, montiert mit eigenem Personal und Kran und Sie können sich reibungslos Ihrem Auftrag widmen.



# WARUM SIFATEC?

Unser Anspruch ist: „Sifatec hat immer eine Lösung!“ Profitieren Sie von unserer Planung und Erfahrung, denn wir verstehen Ihr Gewerk und Ihre Arbeit. Wir sind die einzigen, die bundesweit genau diese Arbeiten durchführen, die Sie auf die sichere Seite bringen. Wir kümmern uns um die Logistik, montieren alle nötigen Schutzeinrichtungen und demontieren diese zum Projektende. Dadurch binden Sie keinen Lagerplatz und müssen keine Systemauswahl treffen. Wir übernehmen die Verantwortung und Sie bleiben in Ihrem Kerngeschäft.



# REGELWERKE

## **Eine Absturzgefahr besteht:**


- über Wasseroberflächen oder anderen flüssigen Stoffen unabhängig von der Höhe
- bei Verkehrswegen ab 1,00 m Absturzhöhe
- bei Arbeitsplätzen ab 2,00 m Absturzhöhe.

## **Die Absturzkante kann gesichert werden durch:**

- eine kollektive Absturzsicherung oder
- eine feste Absperrung in einem Abstand von mind. 2,00 m zur Absturzkante.

**Für Zugänge/ Abgänge zum Arbeitsplatz** sind Anlegeleitern und innenliegende Leitergänge bei Gerüsten nur bis zu einer Höhe von 5 m erlaubt\*. Darüber hinaus müssen ergonomische Treppenaufgänge verwendet werden.

\* Hinweis: Gefährdungsbeurteilung; siehe TRBS 2121-2,4.2.3

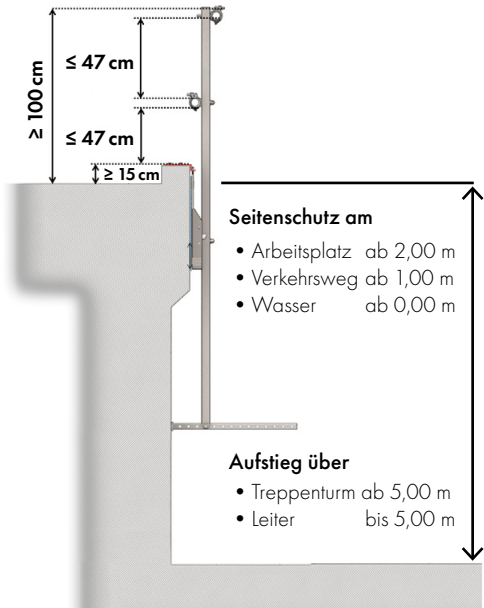

Gesetzliche Grundlagen und Quellen:  
ASR A2.1 | TRBS 2121 |  
DGUV Vorschrift 38 | DIN EN 13374

**Sifatec GmbH & Co. KG**  
**Gerüst- und Befestigungsmodule**  
Zur Scheif 6 | 54538 Bengel  
Tel.: +49 (0) 6532 95120-0  
Fax: +49 (0) 6532 93297  
info@sifatec.de  
www.sifatec.de

VISITENKARTE

